DIZALICE ZA POGONE

- Ručne hidraulične dizalice olakšavaju rukovanje s teškim teretom.
- Osiguravaju veći stupanj sigurnosti rada.
- Mogu se birati dva položaja kraka dizalice.
- Četiri kotača olakšavaju premještanje dizalice.
- U slučaju potrebe moguće je dizalicu složiti i time uštedjeti mjesto kod transporta ili skladištenja.

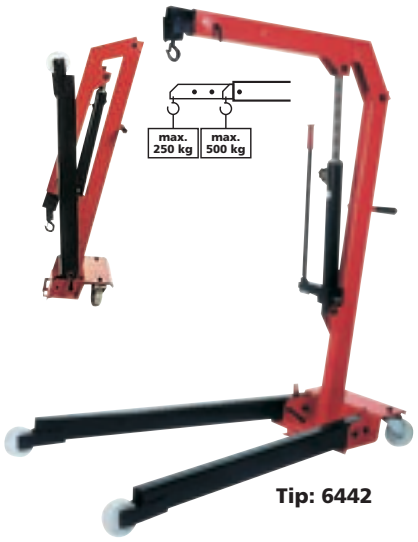

Tip: 6442

Tip: 6443

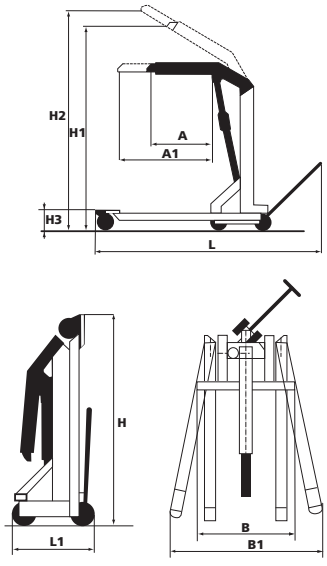

TIP		A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)		CIJENA (Kn)
6442	500 kg	1345	835	530	950	1630	2150	2500	165	1600	630	95 kg	**10.979,00**
6443	1200 kg	1165	810	960	1400	1950	2325	2500	250	2680	810	241 kg	**18.600,00**

Tip: 3265

Tip: 3266

Tip: 3267



TIP	NOSIVOST (mm)			DIMENZIJE (mm)									ŠIRINA	MASA	CIJENA (Kn)
	P1	P2	P3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	(mm)	(kg)	
3265	500	425	350	1354	165	1582	897	102	2080	1920	130	330	960	75	**4.909,00**
3266	1000	800	700	1597	90	1749	1231	150	2450	2320	-	280	1100	115	**5.942,00**
3267	2000	1700	1500	1626	208	1911	1293	150	2490	2330	-	250	1170	165	**7.492,00**

PLATFORMA ZA PODIZANJE

Tip: 3268
- nosivost 150 kg

Tip: 3269
- nosivost 300 kg

Tip: 3270

Tip: 3271

Tip: 3273

Tip: 3272

TIP	NOSIVOST (kg)	DIMENZIJE STOLA d x š (mm)	VISINA STOLA (mm)	VISINA RUČKE (mm)	PROMJER KOTAČIĆA (mm)	PODIZANJE/ NAGAZ (mm)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
3268	150	700 x 450	220 / 720	950	100 x 25	28x	46	**2.584,00**
3269	300	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	77	**3.294,00**
3270	500	815 x 500	285 / 880	990	125 x 40	27x	81	**3.617,00**
3271	750	1000 x 510	420 / 990	990	147 x 50	45x	125	**4.392,00**
3272	1000	1016 x 510	380 / 990	980	127 x 50	82x	140	**4.586,00**
3273	350	910 x 500	355 / 1300	975	125 x 40	53x	105	**4.134,00**

RUKOVANJE S BAČVAMA

Vodoravni nosač Tip: 6435 ▼

- Dodatni uređaj za viličar za visoko podizanje.
- Namijenjen rukovanju s limenim bačvama do zapremine 216,5 l u ležećem položaju (os bačve je vodoravna).
- Uređaj smanjuje opasnost od povrede i zamjenjuje teški fizički rad.
- Štiti bačve od mehaničkih oštećenja.

3.379,00

Okomiti nosač Tip: 6436 ▼

- Dodatni uređaj za viličar za visoko podizanje.
- Namijenjen rukovanju s limenim bačvama do zapremine 216,5 l u stojećem položaju (os bačve je okomita).
- Uređaj smanjuje opasnost od povrede i zamjenjuje teški fizički rad, štiti bačve od mehaničkih oštećenja.
- Automatski prihvat bačve, osim vozača nije potrebno sudjelovanje drugog djelatnika.
- Prihvat bačve samosteznom čeljusti za gornji rub.

8.619,00

Viličar za bačve ▶

Tip: 3413

- Idealan za rukovanje bačvama – prijevoz, slaganje i pražnjenje.
- Položaj bačve se određuje ručnim okretanjem. Bačva se može zakrenuti za 180°.
- Visina podizanja: 1425 mm.

155 kg
1190 x 1000 x 2020 mm
350 kg

15.242,00

Podvozje za bačvu ▼

Tip: 7923

- Čelična konstrukcija s otvorom za kuku za vuču.
- Površina obrađena praškastom bojom.
- Pogodno za većinu plastičnih bačvi 30 l, 60 l, 120 l i metalnih bačvi 60 l.
- Maksimalni promjer bačve 380 mm.

NOVO

5,8 kg
unutrašnji promjer 400 mm
200 kg

349,00

569,00

◀ Podvozje za bačve

Tip: 7110

- Podvozje se koristi za jednostavno rukovanje stojećim bačvama 200 l.

4 kg
Ø 630 mm
250 kg

RUKOVANJE S BAČVAMA

- Proizvodi za sigurnu i jednostavnu manipulaciju s bačvama.
- Proizvodi su namijenjeni za manipulaciju s metalnim bačvama u slučajevima kada bi vezanje i manipulacija s bačvom na drugi način bili spori, otežani ili opasni.
- Sredstva za vješanje ne mogu se koristiti u slučaju kada su bačve deformirane u znatnoj mjeri zbog čega nije moguć njihov siguran prihvat.

Kuka za vertikalnu manipulaciju s bačvama

Namijenjeno je za vješanje na dizalicu ili koloturu dostatne nosivosti.

Koristi se za vertikalni prihvat bačve.

Kod ovog načina manipulacije, bačva je bolje zaštićena od mehaničkih oštećenja. Primjenom ovog sustava značajno se eliminira opasnost ozljeda i fizički naporan rad kod manipulacije s punom bačvom.

Tip: 7712

7,5 kg

500 kg

761,00

Kliješta za horizontalnu manipulaciju s bačvama

Namijenjeno je za vješanje na dizalicu ili koloturu dostatne nosivosti.

Koristi se za horizontalni prihvat bačve.

Kod ovog načina manipulacije, bačva je bolje zaštićena od mehaničkih oštećenja. Primjenom ovog sustava značajno se eliminira opasnost ozljeda i fizički naporan rad kod manipulacije s punom bačvom.

Tip: 7713

3,2 kg

500 kg

756,00

Vitlo s lancem za horizontalnu manipulaciju s bačvama

Namijenjeno je za vješanje na dizalicu ili koloturu dostatne nosivosti.

Koristi se za horizontalni prihvat bačve.

Kod ovog načina manipulacije, bačva je bolje zaštićena od mehaničkih oštećenja. Primjenom ovog sustava značajno se eliminira opasnost ozljeda i fizički naporan rad kod manipulacije s punom bačvom.

Tip: 7714

22 kg

500 kg

711,00

Kliješta za bačve

Tip: 7080

Zaustavljanje kliješta u otvorenom položaju pomoću osigurača.

Kvaka omogućuje fiksaciju bačve u proizvoljnom položaju.

Podizanje bačve – vodoravno Tip: 7079

Podizanje bačve – okomito Tip: 7078

TIP	NOSIVOST (kg)	DIMENZIJE TERETA (mm)	CIJENA (Kn)
7078	320	Ø 572	**995,00**
7079	320	duljina 900	**956,00**
7080	320	Ø 572, visina 885	**3.488,00**

Stalci za kanistre

- Jednostavno rukovanje i točno doziranje okretanjem kanistra.
- Proizvedeno od nehrđajućeg čelika otpornog na kiseline i lužine.
- Mogućnost montaže na zid.
- Kada za hvatanje tekućine nije sastavni dio stalka.

Tip: 7718 ▼

- Za kanistre volumena na oko 30 l.
- Maksimalne dimenzije kanistra: 310 x 290 x 480 mm.

5,5 kg

670 x 390 x 750 mm

950,00

Tip: 7719 ▼

- Za kanistre volumena na oko 60 l.
- Maksimalne dimenzije kanistra: 420 x 370 x 650 mm.

7,5 kg

670 x 470 x 820 mm

1.539,00

◀ Hidraulični uređaj za podizanje bačvi

Tip: 3040

- Omogućava jednostavno podizanje ili spuštanje iz posude za sakupljanje tekućine.
- Jednostavnim hidrauličnim mehanizmom upravlja se nožnom papučicom.
- Visina podizanja 45 cm.

250 kg

Veliki pomoćnik kod rukovanja s metalnim bačvama

8.721,00

Radne košare za viličare (radne površine) ▶

- Manipulacija pomoću viličara.
- Vrlo robusna i otporna konstrukcija.
- Opremljena protukliznom podlogom koja doprinosi većoj sigurnosti radnika.
- Sastavni dio košare je također i prenosiva pocinčana kutija za alat.
- Košara udovoljava pripadajućim sigurnosnim propisima.

Tip: 7727

- Maksimalan broj osoba: 2.
- Minimalna nosivost uređaja za podizanje: 1190 kg.
- Certifikat: GS TÜV.

58 kg
835 x 1040 x 1900 mm
180 kg

5.361,00

Tip: 7728

- Maksimalan broj osoba: 2.
- Minimalna nosivost uređaja za podizanje:1500 kg.
- Certifikat: GS TÜV.

90 kg
1200 x 1090 x 1885 mm
210 kg

8.732,00

Platforma za montažu ▶

Tip: 6441

- Dodatni uređaj za viličar za visoko podizanje.
- Prikladna za rad na visini uz korištenje viličara za visoko podizanje.

105 kg
1200 x 800 x 1860 mm
180 kg

11.932,00

KOLICA ZA PALETE

- Namijenjen za rukovanje s paletama dimenzija 1200 x 800 mm, eventualno 800 x 600 mm, visina podizanja (od poda) 100 mm.
- Robustan okvir se naslanja na jednoj strani na okretni podvoz, na drugoj na male vodeće kotače.
- Pokretom ručke prema dolje i gore uključuje se rad hidraulike, ventil za rukovanje ima tri položaja: 1 podizanje, 2 nulti položaj, 3 spuštanje.

Kolica za palete s kotačima od poliamida

Tip: 5253

Kolica za palete s poliuretanskim kotačima **Tip: 5253-P**

Poliuretanski kotači su prvenstveno primjereni tamo, gdje se traži tihi i neprekidni rad uz zadovoljavanje zahtjeva za visokom izdržljivošću kotača. Na mjestima s teškim uvjetima rada, na mjestima, gdje se ne žele pruge na podu.

Upravljački kotači Ø 200 mm

- Lijevani naplatci kotača.
- Poliuretanski prsten jamči neprekidni rad.
- Visoka otpornost na habanje.
- Temperaturna otpornost od –20 °C do +75 °C.

Kotači na vilicama Ø 80 mm

- Prstenovi na kotačima od poliuretana.
- Tandemski kotači na vilicama omogućuju bešumnu i neproblematičnu vožnju po neraznoj površini.
- Visoka temperaturna otpornost i otpornost na naftne derivate.

Kolica za palete s gumenim kotačima

Tip: 5253-G

Upravljački kotači Ø 200 mm

- Lijevani naplatci kotača.
- Gumeni prsten jamči tihi rad.
- Temperaturna otpornost od –10 °C do +60 °C.

Kotači na vilicama Ø 80 mm

- Prstenovi na kotačima od poliuretana.
- Tandemski kotači na vilicama omogućuju bešumnu i neproblematičnu vožnju po neraznoj površini.
- Visoka temperaturna otpornost i otpornost na naftne derivate.

od 3.230,00

Gumeni kotači prikladni su za korištenje na manje ravnim površinama, ili za korištenje s naglaskom na tihu vožnju.

TIP	NAZIV	KOTAČI ZA UPRAVLJANJE	ŠIRINA/DULJINA VILICA (mm)	VISINA PODIZANJA (mm)	TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (Kn)
5253	Ručni niski viličar	poliamid	160/1150	85–200	67	2000	**3.230,00**
5253-P	Ručni niski viličar	poliuretan	160/1150	85–200	67	2500	**3.294,00**
5253-G	Ručni niski viličar	guma	160/1150	85–200	67	2500	**3.294,00**

SPECIJALNI VILIČARI ZA PALETE

Viličari za palete s nestandardnom duljinom vilica ▶

Tip: 3102 - duljina vilica 800 mm, **Tip: 3103** - duljina vilica 1500 mm

- Ovaj viličar je kao i standardni namijenjen za rukovanje različitim paletama.
- Na jednoj strani viličar ima okretni podvoz, a na drugoj vodeće kotače.
- Hidraulika za podizanje se uključuje pokretom ručke u smjeru dolje i gore.
- Viličar s vilicama duljine 800 mm nalazi primjenu u tijesnim prostorima, npr. na transportnim površinama kamiona ili vagona.
- Vilice duljine 1500 mm olakšavaju rukovanje s paletama velikih dimenzija.

Dužina vilica 800/1500 mm nosivost 2000/3000 kg

Niskoprofilna kolica za palete ▼

Tip: 4672

- Kolica su namijenjena prvenstveno za manipuliranje paletama koje imaju minimalni donji profil.
- Minimalna visina vilice je 51 mm, maksimalna 161 mm.
- Kolica se standardno isporučuju s kotačićima od poliuretana.

Viličar za palete nosivosti 3 tone ▲

Tip: 3104

- Od standardnih viličara razlikuje se samo povećanom nosivosti, čak do 3 tone.
- Rukovanje i oprema kotača je isto kao kod prethodnih tipova.

Viličar s mogućnošću kretanja u četiri smjera ▶

Tip: 3105

- Radi se o viličaru s ručnim rukovanjem za nisko podizanje, namijenjen za transport EURO paleta.
- Viličar je predviđen za kretanje u dva uzajamno okomita smjera. U visini podizanja vilice iz osnovnog položaja na visinu 172 mm nad površinom poda (12 x podizanje ručkom) viličar će se kretati samo u uzdužnom pravcu tj. naprijed i nazad. Kod daljnjeg podizanja vilice, do visine 198 mm iznad površine tla, mehanizam podvoza omogućit će gibanje u poprečnom smjeru.
- Rukovatelj viličara okreće rudu s vodećim kotačima za 90 stupnjeva u traženom smjeru i blokira vožnju klinom, da ne dođe do slobodnog kretanja. Sada je viličar pripremljen za kretanje u poprečnom smjeru (okomitom na osnovno gibanje), odnosno lijevo i desno.
- Primjena ovog viličara je vrlo široka, kao kod standardnog s niskim podizanjem.
- Za sigurno i pouzdano korištenje treba osigurati glatke podove, bez udubljenja i prepreka.
- Viličar je opremljen s kompaktnim ručnim hidrauličnim agregatom kojim se upravlja vučnom šipkom (podizanje gibanjem šipke gore-dolje) i upravljačkim drškom na vučnoj šipki za uključivanje. Upravljački držak, osim upravljanja uključivanjem, može se pomicati u različiti položaj i postavljati u neutralni položaj, gdje je moguće pomicanje drška ako viličar nije podignut ili u načinu podizanja, gdje je uključeno podizanje drškom.

TIP	NAZIV	ŠIRINA/DULJINA VILICA (mm)	ŠIRINA/PODIZANJE VILIČARA (mm)	TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (Kn)
3102	Viličar- vilice 800 mm	160/800	540/85/200	73	2000	**3.294,00**
3103	Viličar- vilice 1500 mm	160/1500	540/85/200	79	2000	**4.844,00**
3104	Viličar nosivosti 3000 kg	160/1150	540/85/200	89	3000	**3.613,00**
3105	Viličar - 4 pravca vožnje	160/1150	540/85/200	92	1500	**5.425,00**
4672	Niskoprofilna paletna kolica	160/1150	540/85/200	86	1500	**5.735,00**

KOLICA ZA PALETE

Ručna kolica za palete BT

Tip: 4695

- Lako upravljanje i pumpanje s malim mišićnim naprezanjem.
- Vrlo sigurna sa smanjenim rizikom od ozljede.
- Opremljen kako kućištima, tako i mazalicama za učinkovito održavanje.
- Osjetljivo spuštanje s upravljanjem pomoću vršaka prstiju.
- Nehrđajući ventil za ispuštanje osigurava pouzdano upravljanje hidraulike.
- Široki kotači za laku pokretljivost.
- Zahvaljujući vrlo čvrstom čeliku, od koje je proizvedena šasija, kolica su čvrsta, robusna i lagana.
- Dokazivo najniži troškovi na tržištu.

Ručna kolica za palete BT s visokim podizanjem

Tip: 4696

- Vilica dolazi do palete već nakon prvog pumpanja i podižu teret u sekundama.
- Namijenjeno za primjenu s većim brojem paleta.

Kolica za palete BT s lakšim pokretanjem

Tip: 4697

- Kolica za palete će smanjiti Vaš napor prilikom manipulacije teškim paletama za čak 70% u odnosu na uobičajene izvedbe.
- Sistem funkcionira u oba smjera kretanja i aktivira se polugom na ručki za upravljanje. Princip čini savladavanje inercije teškog tereta i olakšavanje rada osoblja posebice pri pokretanju i savladavanju neravnina.
- Unikatno rješenje za zahtjevne primjene.
- Lako i precizno smještanje teških tereta.
- Tekuće pokretanje na neravnim površinama i pragovima.
- Visoko ergonomsko rješenje, smanjuje opterećenje ruku, ramena i leđa.
- Povećanje produktivnosti.
- Upravljački kotač poliuretan Ø 175 x 60 mm.
- Kotači na vilicama najlon Ø 85 x 100 mm.

TIP	NAZIV	KOTAČI	ŠIRINA/DULJINA VILICA (mm)	MAKS. PODIZ. (mm)	MASA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (Kn)
4695	Kolica BT 2300	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	**5.315,00**
4696	Kolica s visokim podizanjem	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	**5.785,00**
4697	Kolica s lakšim pokretanjem	poliuretan	520 / 1150	200	63	2300	**8.534,00**
3458	Paletar s AKU pogonom	poliuretan	540 / 1150	200	160	1500	**27.713,00**

Nisko podizni paletar s AKU pogonom

Tip: 3458

- Nisko podizni paletar s AKU pogonom projektiran je na temelju standardnih paletara.
- Jedna od prednosti ovog proizvoda je baterijski pogon, što je moguće iskorititi uglavnom kod rada u teškim radnim uvjetima.
- Regulacija brzine vožnje je nepolarna, slično kao kod visoko podiznih i nisko podiznih AKU viličara.
- Nadstandardna nosivost paletara s AKU pogonom od 1500 kg.
- Motor 0,4 kW, baterija 12 V/40 Ah.
- Paletar je opremljen elektromagnetskom kočnicom.

BATERIJSKA KOLICA

- Ručno vođena baterijska kolica su idealna varijanta za maloprodaju, manje proizvodne pogone, manje servise ili vozila s hidrauličkim čelom.
- Namijenjena za prostore s ravnim podom.

◀ Ručno vođena niskopodizna kolica

Tip: 4693

- Upotrebljiva na svim mjestima na kojima se koriste uobičajena kolica za palete.
- Mala masa i dimenzije olakšavaju manipulaciju u skučenim prostorijama.
- Laku manipulativnost i visoku stabilnost osigurava koncepcija kontakta s podom u 5 točaka.
- Kolica su opremljena ugrađenim punjačem. Šasija je 700 mm uža od EUR palete. Kolica su duga samo 420 mm (bez vilice). Kotačići na vrhovima vilica čine standardnu opremu.

MADE IN SWEDEN

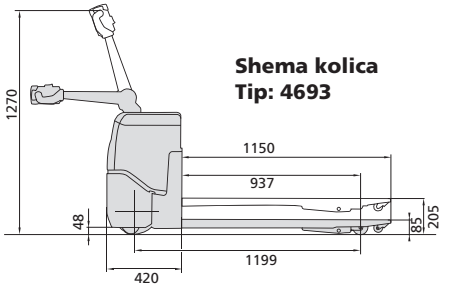

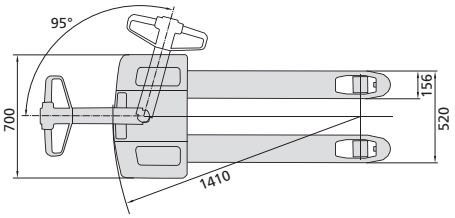

TIP	4693	4694
Nosivost (kg)	1300	1000
Masa bez baterije (kg)	200	420
Brzina vožnje (km/sat) s/bez	4/5,5	4,3/5,4
Kotačići	poliuretan/vulkolan	poliuretan/vulkolan
Radna/parkirna kočnica	elektromagnetska	elektromagnetska
Kapacitet baterije (Ah)	50	63
Masa baterije (kg)	2 x 20	2 x 23
Napon (V)	2 x 12	2 x 12
Cijena (Kn)	**43.014,00**	**58.230,00**

◀ Ručno vođena visokopodizna kolica

Tip: 4694

- Spretna kolica za slaganje paleta. Idealna za manipulaciju u trgovinama, za podizanje lakših tereta.
- Male dimenzije (širina šasije samo 700 mm) omogućuju laku manipulaciju i u malim prostorijama.
- Opremljena su ugrađenim punjačem s gel baterijama bez održavanja. Kolica se mogu koristiti i kao radni stol.
- Opremljen stupom Simplex s visinom dizanja 1580 mm.

MADE IN SWEDEN

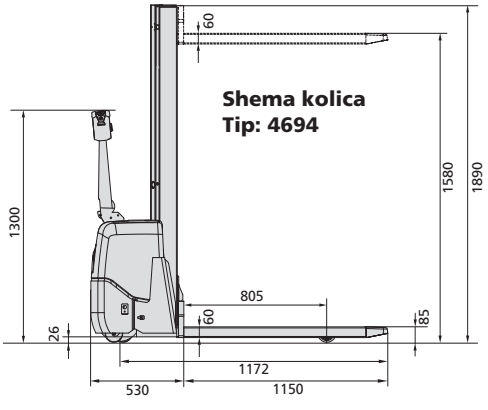

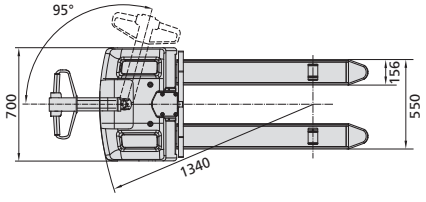

VISOKOPODIZNI VILIČARI

Viličar - VZV **Tip: 5508**

- Bitno olakšava rad u skladištima, prilikom otpreme robe ili direktno kod proizvodnih strojeva.
- Kod podizanja iznad 400 mm se u pod upiru opirači, čime je poboljšana poprečna stabilnost viličara.

Ručni viličar - varijanta s električnim podizanjem ▲

Tip: 3457

- Dizanje tereta može se ostaviti na dva načina – ručno ili električno.
- Spuštanje tereta vrši se ručno. Izvana smješteni baterija i punjač omogućuju nisko težište i time odličnu upravljivost viličara.
- Motor za podizanje 0,8 kW, baterija 12 V, 60 Ah.

◀ Ručni visokopodizni viličar

Tip: 3275

- Jednostavan i lak rad.
- Ručni viličar se odlikuje kompaktnim dizajnom, čvrstom i preciznom konstrukcijom.
- Dobra upravljivost viličara.
- Najnovija razvojna tehnologija hidraulike s kvalitetnim brtvljenjem.
- Viličar je siguran za rad s minimalnim naprezanjem prilikom podizanja tereta.

Lagani visokopodizni viličar ▶

Tip: 3276, 3277

- Jednostavan i lak rad.
- Mala masa viličara - mogućnost korištenja za istovarivanje dostavnih vozila.
- Dobra upravljivost viličara.
- Podizanje pomoću sklopive nožne pedale.
- Zaštita od preopterećenja pomoću tlačnog ventila.
- Viličar je siguran za rad zahvaljujući stabilnoj i robusnoj konstrukciji.

TIP	GL. DIMENZIJE d x v x š (mm)	UDALJENOST IZMEĐU PODA I GORNJE POVRŠINE PODIZNE VILICE min./maks. (mm)	DULJINA KRAKA VILICE (mm)	NOSIVOST (kg)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
3275	650 x 600 x 1425	85/1200	650	400	81	**5.813,00**
3276	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	500	196	**8.488,00**
3277	1642 x 740 x 1980	85/1600	1150	1000	196	**8.854,00**
5508	1480 x 568 x 1210	85/800	1140	1000	105	**5.425,00**
3457	1570 x 540 x 1225	85/800	1170	1000	169	**17.437,00**

VISOKOPODIZNI VILIČARI
KOLICA S VAGOM

◀ Visokopodizni viličar – ručni Tip: 6105

- Namijenjena su za manipuliranje paletama, transportnim platformama, ili drugim sredstvima, koja imaju prihvatne otvore visoke najmanje 99 mm i široke 509 mm.
- Prilikom podizanja treba viličar zakočiti kočnicom ili klinom.
- Lakoća upravljanja viličara ovisi o tvrdom i ravnom podu.

Visokopodizni ▶ viličar – baterijski Tip: 6106

- Viličar s baterijskim podizanjem za manipuliranje robe na euro paletama ili sličnim ogradnim paletama s najvećom masom do 1000 kg.
- Viličar je opremljen s malom trakcijskom baterijom s naponom 12 V i kapacitetom 135 Ah.
- Aktivna izdrže 1-2 radne smjene.

TIP	GL. DIMENZIJE d x v x š (mm)	UDALJENOST IZMEĐU PODA I GORNJE POVRŠINE PODIZNE VILICE (mm)	DULJINA KRAKA VILICE (mm)	NOSIVOST (kg)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
6105	1830 x 1990 x 810	min. 90, maks. 1600	1180	1000	310	**20.288,00**
6106	1830 x 1990 x 810	min. 90, maks. 1600	1180	1000	342	**28.981,00**

Niskopodizni viličar za palete s vagom ▶

Tip: 3101 Cijena: **12.823,00 Kn**

Tip: 4671 Cijena: **15.876,00 Kn**
Kolica za palete s vagom i pisačem.

- Niskopodizni viličar za palete s vagom je namijenjen za premještanje i manipuliranje materijala koji je smješten na transportnim platformama i paletama. Jednostavno rukovanje i mogućnost istovremene provjere mase premještanog materijala smanjuju naprezanje osoblja.

Prednosti viličara su:
- jednostavno rukovanje,
- lako očitavanje podataka o masi na displeju,
- mala masa viličara radi jednostavnijeg manipuliranja (128 kg).

Tehnički podaci:
važe do . . . . . 2000 kg
važe najmanje . . . . . 1 kg
preciznost vage . . . . . 0,1 %
podizanje . . . . . 115 mm
min. visina iznad poda . . . . 90 mm
duljina krakova . . . . . 1220 mm
širina krakova . . . . . 178 mm
ukupna širina viličara . . . . 568 mm

TRANSPORTNI KOTAČI S METALNIM DISKOM

Brzi rokovi isporuke

Fiksni kotači | **Okretni kotači** | **Okretni kotači s kočnicom**

od 46,00

- Ponuda sadrži osnovne vrste kotača standardne izvedbe - fiksne, okretne, okretne s kočnicom, u najprodavanijim veličinama od Ø 80 do 200 mm.
- Kotači su sastavljeni od čeličnog pocinčanog diska s gumenim obručem.
- Čelična vilica za pričvršćivanje, površinski zaštićena cinčanjem.
- Ovi kotači imaju široku primjenu u proizvodnji kod transportnih kolica, pokretnih stolova i ormara, u građevinarstvu itd.

	TIP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CIJENA (Kn)
Fiksni	6000	80	30	70	108	80 x 60	103 x 85	9	**46,00**
	6001	100	30	70	128	80 x 60	103 x 85	9	**48,00**
	6002	125	37	100	155	80 x 60	103 x 85	9	**59,00**
	6003	160	40	135	200	105 x 80	137 x 115	11	**91,00**
	6005	200	50	205	240	105 x 80	137 x 115	11	**117,00**
Okretni	6006	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	**46,00**
	6007	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	**48,00**
	6008	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	**60,00**
	6009	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	**119,00**
	0919	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	**91,00**
Okretni s kočnicom	6011	80	30	70	108	80 x 60	105 x 85	9	**69,00**
	6012	100	30	70	128	80 x 60	105 x 85	9	**73,00**
	6013	125	37	100	155	80 x 60	105 x 85	9	**86,00**
	6014	160	40	135	200	105 x 80	137 x 105	11	**155,00**
	0918	200	50	205	240	105 x 80	137 x 105	11	**117,00**

TRANSPORTNI KOTAČI S PLASTIČNIM DISKOM

- U ponudi su navedene osnovne izvedbe kotača: čvrsti, fiksni, okretni, okretni s kočnicom.
- Kotači su sastavljeni od plastičnog diska s gumenim obručem.
- Čelična vilica za pričvršćivanje površinski zaštićena cinčanjem.
- Ovi kotačići su alternativa za kotače sa čeličnim diskom.
- Isto kao i kotači sa čeličnim diskom i ovi imaju široku primjenu u prostorima za rukovanje materijalom.

	TIP	(mm)	(mm)	kg (kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CIJENA (Kn)
Fiksni	6340	80	35	70	108	80/77 x 60	103 x 85	9	**44,00**
	6341	100	35	75	128	80/77 x 60	103 x 85	9	**48,00**
	6342	125	37	100	155	80/77 x 60	103 x 85	9	**55,00**
	6343	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 115	11	**99,00**
	6344	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 115	11	**114,00**
Okretni	6345	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	**43,00**
	6346	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	**44,00**
	6347	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	**55,00**
	6348	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	**117,00**
	6349	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	**117,00**
Okretni s kočnicom	6350	80	35	70	108	80/77 x 60	105 x 85	9	**65,00**
	6351	100	35	75	128	80/77 x 60	105 x 85	9	**68,00**
	6352	125	37	100	155	80/77 x 60	105 x 85	9	**72,00**
	6353	160	40	135	200	105 x 80/75	137 x 105	11	**143,00**
	6354	200	50	205	240	105 x 80/75	137 x 105	11	**181,00**

TRANSPORTNI POLIAMIDNI KOTAČI

- U ponudi su navedene osnovne izvedbe kotača: fiksni, okretni, okretni s kočnicom.
- Kotači su sastavljeni od poliamidnih kotača i pocinčane čelične vilice.
- Kotači su prikladni za rukovanje po glatkoj površini.
- Prednost ove izvedbe je veća nosivost.

	TIP	(mm)	(mm)	kg (kg)	(mm)	(mm)	(mm)	CIJENA (Kn)
Fiksni	6355	80	34	200	108	80/77 x 60	103 x 85	**33,00**
	6356	100	36	200	128	80/77 x 60	103 x 85	**34,00**
	6357	125	40	275	155	80/77 x 60	103 x 85	**39,00**
	6358	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 115	**87,00**
	6359	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 115	**87,00**
Okretni	6360	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	**50,00**
	6361	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	**51,00**
	6362	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	**62,00**
	6363	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	**117,00**
	6364	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	**124,00**
Okretni s kočnicom	6365	80	34	200	108	80/77 x 60	105 x 85	**56,00**
	6366	100	36	200	128	80/77 x 60	105 x 85	**56,00**
	6367	125	40	275	155	80/77 x 60	105 x 85	**99,00**
	6368	160	40	350	200	105 x 80/75	137 x 105	**168,00**
	6369	200	46	350	240	105 x 80/75	137 x 105	**168,00**

KOTAČI SA ZRAČNICAMA

Kotači sa zračnicama na metalnom disku

- Primjenu nalaze prije svega kod proizvodnje ruda i najraznovrsnijih sredstava za rukovanje.
- U ponudi su kao kotači s fiksnom ili okretnom vilicom te kotači bez vilice.
- Prikladni za neravni teren.

Tip: 6737

Tip: 6738

Tip: 4983

TIP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	IZVEDBA	CIJENA (Kn)
6737	260	85	130	300	140 x 140	10	Fiksni	**310,00**
6738	260	85	130	300	140 x 140	10	Okretni	**401,00**
4983	260	85	130	300	140 x 140	10	Okr. s kočnicom	**608,00**

Kotači sa zračnicama na čeličnom ili plastičnom disku

- Uporaba kod transportnih ruda za robu, kolica za bačve itd.

Tip: 6020

Tip: 6021



Tip: 6022

TIP	(mm)	(mm)	(mm)	NOSIVOST (kg)	DISK	LEŽAJ	CIJENA (Kn)
6327	200	50	20	80	Plastični	Igličasti	**91,00**
6020	260	85	20	200	Plastični	Klizni	**91,00**
6021	260	85	20	200	Plastični	Igličasti	**86,00**
6022	260	85	20	150	Čelični	Igličasti	**86,00**
6328	300	100	20	150	Plastični	Klizni	**130,00**
6329	300	100	20	150	Čelični	Klizni	**175,00**
6330	400	100	20	150	Plastični	Igličasti	**188,00**
6331	400	100	20	200	Čelični	Klizni	**239,00**

Kotači s gumenim obručem

Tip: 3013 - najčešće korišteni kotač kod plastičnih posuda 120 i 240 l.

Tip: 3013

Kotačići s gumenim obručem

TIP	(mm)	(mm)	(mm)	CIJENA (Kn)
3013	200	22	48	**17,00**

Osovine

TIP	PROMJER (mm)	DUŽINA (mm)	POVRŠINSKA ZAŠTITA	CIJENA (Kn)
6023	21,4	455	Pocinčana	**39,00**
6024	21,4	550	Pocinčana	**46,00**

KOTAČI ZA STROJEVE

Kotači za pričvršćivanje vijcima

- Ponuda plastičnih kotača s gumenim obručem.
- Kotač je opremljen pocinčanom čeličnom vilicom s mogućnošću pričvršćivanja pomoću vijaka.
- Kotačići se koriste za aparate i strojeve.

Kotači za pričvršćivanje zatikom

- Plastični kotači s gumenim obručem.
- Pocinčana čelična vilica kotačića sa završetkom za spajanje zatikom.
- Najčešća uporaba kod aparata i strojeva.

Kotači za pričvršćivanje vijcima	TIP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	IZVEDBA	CIJENA (Kn)
	6370	50	19	40	700	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	Bez kočnice	**17,00**
	6371	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	Bez kočnice	**28,00**
	6372	50	19	40	70	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	S kočnicom	**21,00**
	6373	75	25	60	100	48/38 x 48/38	60 x 60	6,3	S kočnicom	**38,00**
	6604	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	Bez kočnice	**43,00**
	6605	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	Bez kočnice	**106,00**
	6606	100	25	70	125	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	S kočnicom	**46,00**
	6607	125	32	100	160	61,5/56 x 51,5/46,5	77 x 67	8,5	S kočnicom	**130,00**

Kotači za pričvršćivanje zatikom	TIP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	IZVEDBA	CIJENA (Kn)
	6374	50	19	40	70	25	11	Bez kočnice	**17,00**
	6375	75	25	60	100	30,5	11	Bez kočnice	**22,00**
	6376	50	19	40	70	25	11	S kočnicom	**20,00**
	6377	75	25	60	100	30,5	11	S kočnicom	**34,00**

Kotač kompletno s plastičnom konstrukcijom

- Vilica i kotači su proizvedeni od vrlo kvalitetnih sintetskih materijala, dvostruki kuglični utor u okretnoj glavi. Sredina kotača je proizvedena od polipropilena.
- Traka od termoplastične sive gume koja ne ostavlja tragove.
- Štitnik za zaštitu od vlakana.
- Precizni kuglični ležaj.
- Otvor za zatik.

Kompletno plastična konstrukcija	TIP	(mm)	(mm)	din/stat (kg)	(mm)	(mm)	IZVEDBA	CIJENA (Kn)
	3376	125	32	100/200	161	11	okretni	**104,00**
	3377	125	32	100/200	161	11	okretni s kočnicom	**130,00**

KOTAČI ZA VELIKA OPTEREĆENJA

Kotači s većom nosivosti od 300 do 500 kg

- Aluminijski disk, gumeni obruč, kuglični ležaj.
- Koriste se tamo gdje je potrebna veća nosivost (kontejneri itd.).
- Izvedba s gumenim obručem prikladna je i za neravne terene.

	TIP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CIJENA (Kn)
Fiksni	6580	160	50	350	200	105 x 80	137 x 115	11	**259,00**
	6581	200	50	450	240	105 x 80	137 x 115	11	**285,00**
	6582	250	50	500	290	105 x 80	137 x 115	11	**427,00**
Okretni	6583	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	**336,00**
	6584	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	**414,00**
	6585	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	**556,00**
Okretni s kočnicom	6586	160	50	350	200	105 x 80	137 x 105	11	**427,00**
	6587	200	50	450	240	105 x 80	137 x 105	11	**453,00**
	6588	250	50	500	290	105 x 80	137 x 105	11	**491,00**

Kotači s većom nosivosti od 700 do 800 kg

- Aluminijski disk, poliuretanski obruč, kuglični ležaj.
- Prednost kotača je visoka nosivost.
- Nisu prikladni za neravne terene.

	TIP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CIJENA (Kn)
Fiksni	6589	160	50	800	200	105 x 80	137 x 115	11	**401,00**
	6590	200	50	800	240	105 x 80	137 x 115	11	**453,00**
	6591	250	55	800	290	105 x 80	137 x 115	11	**788,00**
Okretni	6592	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	**491,00**
	6593	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	**556,00**
	6594	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	**905,00**
Okretni s kočnicom	6595	160	50	800	200	105 x 80	137 x 105	11	**620,00**
	6596	200	50	800	240	105 x 80	137 x 105	11	**685,00**
	6597	250	55	800	290	105 x 80	137 x 105	11	**956,00**

KOTAČI ZA VELIKA OPTEREĆENJA

Kotači nosivosti 600 kg

- Poliamidni kotač.
- Prikladni za prehrambenu industriju.

	TIP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CIJENA (Kn)
Fiksni	6598	200	46	600	240	105 x 80	137 x 115	11	**181,00**
Okretni	6599	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	**291,00**
Okretni s kočnicom	6600	200	46	600	240	105 x 80	137 x 105	11	**388,00**

Kotači nosivosti 1000 kg

- Lijevani disk, poliuretanski obruč, kuglični ležaj.
- Uporaba tamo gdje je potrebna velika nosivost.

	TIP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	CIJENA (Kn)
Fiksni	6601	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	**633,00**
Okretni	6602	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	**982,00**
Okretni s kočnicom	6603	200	50	1200	245	105 x 80/75	135 x 110	11	**1.021,00**

Temperaturno otporni kotači

- Kotači su proizvedeni iz materijala otpornih na toplinu.
- Toplinska stabilnost od –40 °C do 280 °C.
- Kotači su opremljeni pocinčanom čeličnom vilicom.
- Kotači su osobito pogodni za pekarsku industriju, kao i svugdje gdje je potrebna otpornost na toplinu, kao npr. u lakirnicama.

Visoka otpornost na toplinu

TIP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	IZVEDBA	CIJENA (Kn)
6743	80	35	100	108	80/77 x 60	105 x 85	9	Okretni	**104,00**
6744	100	35	125	128	80/77 x 60	105 x 85	9	Okretni	**117,00**

Transportni kotači velike nosivosti 600 - 1200 kg

- Sami kotači od lijevanog željeza.
- Zavarena konzola robusne konstrukcije.
- Kuglasti ležaj.
- Otporni na temperaturu do 150 °C.

TIP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	IZVEDBA	CIJENA (Kn)
4987	80	46	600	134	60 x 80	11	Fiksni	**310,00**
4988	125	46	800	174	80 x 107	11	Fiksni	**362,00**
4989	200	51	1200	260	80 x 107	11	Fiksni	**530,00**
4990	80	46	600	134	60 x 80	11	Okretni	**556,00**
4991	125	46	800	174	80 x 107	11	Okretni	**646,00**
4992	200	51	1200	260	80 x 107	11	Okretni	**930,00**

Kotači za paletna kolica

- Kotačići su proizvedeni iz poliamida ili poliuretana.
- Prikladni za montiranje na kolica za rukovanje paletama.

TIP	(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	IZVEDBA	CIJENA (Kn)
6378	82	70	900	25	Poliamid	**39,00**
6379	82	70	900	25	Poliamid/poliuretan	**104,00**
6380	82	90	1200	25	Poliamid/poliuretan	**68,00**
6381	175	45	700	25	Poliamid	**52,00**

ALUMINIJSKA KOLICA

- Kolica su proizvedena iz kvalitetnog aluminija pa su vrlo lagana.
- Svojom niskom težinom pojednostavljuju rukovanje s teškim materijalom.
- Kolica su opremljena sigurnosnim ručkama.

Tip: 6546
Kolica standard.

Tip: 6547
Kolica sa sklopivom lopatom.

Tip: 6548
Kolica za stepenice.

Sklopiva kolica

Koriste se tamo gdje se kolica često prevoze, budući se mogu složiti u mali prostor.

Tip: 6549

- Kolica s ručkom podesivom po visini.
- U sklopljenom stanju dimenzije su samo 715 x 412 x 190 mm. Vrlo lako se mogu prevoziti osobnim automobilom.

Tip: 6550

- Transportna kolica odlikuju se laganom stabilnom konstrukcijom.
- Može ih se lako i brzo sklopiti i prevoziti osobnim automobilom.
- Opremljena su s 2 fiksna i 2 okretna kotača.

Tip: 6551

- Idealna kolica za prijevoz kofera, kutija, vreća itd.
- Izuzetna karakteristika postignuta je spajanjem nehrđajućeg aluminija i plastičnog materijala.
- Moguće ih je sklopiti do dimenzija cca 662 x 480 x 55 mm.

TIP	NOSIVOST / TEŽINA (kg)	KOTAČI	VISINA x ŠIRINA (mm)	DIMENZIJE LOPATE (mm)	CIJENA (Kn)
6546	250 / 8	Sa zračnicom, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 280	**1.047,00**
6547	200 / 8,5	Sa zračnicom, Ø 260 mm	1350 x 550	280 x 240	**1.321,00**
6548	150 / 10	Pun, 3 x Ø 160 mm	1320 x 550	285 x 200	**1.240,00**
6549	90 / 7	Pun, Ø 150 mm	1090 x 412 x 406	360 x 250	**362,00**
6550	100 / 8,5	Pun, Ø 100 mm	955 x 420 x 725	-	**517,00**
6551	125 / 4,5	Pun, Ø 200 mm	1020 x 480 x 280	480 x 220	**853,00**

KOLICA ZA SLAGANJE U STOGOVE I KOLICA ZA VREĆE

Tip: 6244

Tip: 6245

Tip: 6246

Tip: 6247

Tip: 6248

Tip: 6249

TIP	TEŽINA (kg)	KOTAČI KOLICA	VISINA / ŠIRINA (mm)	DIMENZIJA LOPATE (mm)	CIJENA (Kn)
6244	100	Puni, Ø 200 (mm)	1100/500	400/100	**623,00**
6245	250	Sa zračnicom, Ø 260 (mm)	1150/600	400/250	**616,00**
6246	200	Sa zračnicom, Ø 260 (mm)	1100/450	410/185	**586,00**
6247	200	Sa zračnicom, Ø 260 (mm)	1150/500	280/280	**1.034,00**
6248	250	Puni, Ø 200 (mm)	1100/500	380/200	**620,00**
6249	200	Sa zračnicom, Ø 260 (mm)	1050/500	380/120	**1.022,00**

KOLICA ZA SLAGANJE U STOGOVE I KOLICA ZA VREĆE

Tip: 6252

Tip: 6253

Tip: 6254

TIP	TEŽINA (kg)	KOTAČI KOLICA	VISINA / ŠIRINA (mm)	DIMENZIJA LOPATE (mm)	CIJENA (Kn)
6252	300	Sa zračnicom, Ø 260 (mm)	1300/600	400/250	**1.137,00**
6253	300	Sa zračnicom, Ø 260 (mm)	1350/500	475/300	**1.002,00**
6254	300	Sa zračnicom, Ø 260 (mm)	1400/600	vilice	**1.126,00**

Kolica za jednostavan i siguran prijevoz stepenicama

Tip: 6250

Tip: 6251

TIP	TEŽINA (kg)	KOTAČI KOLICA	VISINA / ŠIRINA (mm)	DIMENZIJA LOPATE (mm)	CIJENA (Kn)
6250	200	Puni, 3x Ø 160 (mm)	1300/600	400/250	**2.065,00**
6251	200	Sa zračnicom, 4x Ø 260 (mm)	1270/700	400/250	**1.525,00**

KOLICA ZA TRANSPORT BAČVI

Podvoz za bačve ▶

Tip: 7110

Podvoz se koristi za jednostavno rukovanje stojećim bačvama 200 l.

Tip: 0019 ▲

Koristi se slično kao kod kolica 0001, kotači sa zračnicom omogućavaju rukovanje s kolicima na neravnom terenu.

▼ **Tip: 0001**

- Bačvu je moguće prihvatiti iz stojećeg položaja, preklopiti je u ležeći položaj i transportirati.
- Bačvu je moguće okretati na kotačićima u ležećem položaju i istakati njezin sadržaj.
- Standardno su površinski zaštićena komaxitom i imaju bravu za pričvršćenje bačve.

1.008,00

Tip: 5507 **Tip: 5506**

- Kod izvedbe s kotačem za podupiranje osigurana je veća sigurnost i jednostavnije rukovanje.
- Ovi tipovi su namijenjeni samo za transport praznih ili punih metalnih bačvi.

TIP	NAZIV	NOSIVOST (kg)	KOTAČ (mm)	VISINA (mm)	ŠIRINA/DULJINA (mm)	CIJENA (Kn)
0001	Kolica za bačve	300	Puni, Ø 160 a 200	450	590/1800	**1.047,00**
0019	Kolica za bačve	300	Sa zračnicom, Ø 260	400	730/1500	**1.873,00**
5507	Kolica za bačve	250	Sa zračnicom, Ø 260	1250	700	**1.008,00**
5506	Kolica za bačve	300	Sa zračnicom, Ø 260	1250	700	**956,00**
5070	Poluga za bačve	–	–	–	–	**104,00**
7110	Podvoz za bačve	250	–	124	Ø 630	**569,00**

Poluga za bačve Tip: 5070

Koristi se za premještaj bačve iz stojećeg položaja u ležeći položaj i obrnuto. Pomoću dvije poluge moguće je bačvu prenašati, ukoliko to dozvoljava težina bačve.

KOLICA ZA TRANSPORT PLINSKIH BOCA

Tip: 5010

Tip: 5012

Tip: 5011

TIP	NAZIV	NOSIVOST (kg)	KOTAČI (mm)	VISINA (mm)	ŠIRINA/DULJINA (mm)	CIJENA (Kn)
3100	Kolica za boce	100	Ø 200	1100	440/250	**349,00**
5010	Kolica za boce	120	Ø 200	1350	440/250	**349,00**
5011	Kolica za boce	120	Ø 200	1100	440/250	**323,00**
5012	Kolica za boce za autogeno zavarivanje	300	Ø 400	1050	685/1750	**1.576,00**
0002	Kolica za kante za smeće	150	Ø 200	1200	500/250	**246,00**
1048	Podvoz kante za smeće	80	Ø 140	-	-	**207,00**

Tip: 3100

KOLICA ZA TRANSPORT KANTI ZA SMEĆE 110 l

Podvoz za kante za smeće

Tip: 1048

- Podvoz za kante trajno se pomoću dva vijka pričvršćuje ispod kante za smeće.
- Obruč je toplo pocinčan, kotači plastični.
- Prikladan samo za metalne kante.

Kolica za transport kanti za smeće

Tip: 0002

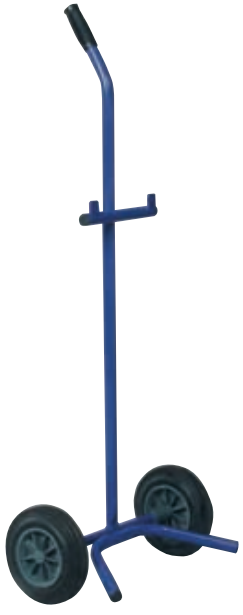

PLATO KOLICA I ETAŽNA KOLICA

Plato kolica ▶

- Transportna plato kolica za prijevoz teškog tereta. Male su mase, a visoke nosivosti. Po površini platoa je protuklizna plastika, a rub platoa je ojačan plastičnom lajsnom. Ojačana nosiva ploča podnosi velika opterećenja. Plato kolica isporučuju se u izvedbi sa sklopivom ručkom ili u izvedbi bez ručke. Promjer kotača kolica je 100 mm.

Tip: 6500

7 kg

735 x 470 x 830 mm

150 kg

608,00

NOVO

178,00

Tip: 8018

6,2 kg

735 x 470 x 135 mm

150 kg

2.030,00

1.810,00

Tip: 4758

Tip: 4757

2.540,00

2.146,00

Tip: 4715

Tip: 4714

Kolica s policama ▲▲

- Plastična kolica su proizvedena od higijenski besprijekornog polietilena. Čvrsta konstrukcija od dobro perive plastike će svoju namjenu pronaći kako u industriji, tako i u prehrambenim pogonima. Kolica su opremljena okretnim kotačićima promjera 100 mm.

Broj polica:

2 police

Tip: 4757

11 kg

1110 x 500 x 970 mm

kg/polica 50
ukupna nosivost (kg) 100

3 police

Tip: 4758

14,5 kg

1110 x 500 x 970 mm

kg/polica 50
ukupna nosivost (kg) 150

Kolica s policama ▲▲

- Vrlo robusna kolica proizvedena su od otpornog polipropilena. Namijenjena su za velika opterećenja u industriji. Opremljena su s 4 kotačića i rukohvatom. Mala masa, zaobljeni rubovi i dobra upravljivost maksimalno olakšavaju upotrebu.

Tip: 4714

13 kg

960 x 490 x 850 mm

225 kg

Tip: 4715

18 kg

1110 x 660 x 850 mm

225 kg

3.139,00

Tip: 6277

TIP	6255	6256	6257
Nosivost (kg)	300	400	400
Kotači Ø (mm)	puni 200	puni 200	puni 200
Ležajevi kotača	valjkasti	valjkasti	valjkasti
Vrsta kotača	2 x okretna 2 x fiksna	2 x okretna 2 x fiksna	2 x okretna 2 x fiksna
Visina (mm)	210	250	250
Širina/dužina (mm)	500/750	700/1000	800/1200
Cijena (Kn)	**1.408,00**	**1.615,00**	**1.659,00**

KOLICA S PLATFORMOM

TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (Kn)
6259	700 x 1000	**2.028,00**
6260	800 x 1200	**2.183,00**

TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (Kn)
6262	700 x 1000	**2.196,00**
6263	800 x 1200	**2.312,00**

TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (Kn)
6265	700 x 1000	**2.222,00**
6266	800 x 1200	**2.261,00**

TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (Kn)
6268	700 x 1000	**2.584,00**
6269	800 x 1200	**2.635,00**

TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (Kn)
6271	700 x 1000	**2.390,00**
6272	800 x 1200	**2.506,00**

TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (Kn)
6273	700 x 1000	**2.868,00**
6274	800 x 1200	**3.010,00**

TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (Kn)
6275	700 x 1000	**2.648,00**
6276	800 x 1200	**2.790,00**

TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (Kn)
6277	700 x 1000	**3.139,00**
6278	800 x 1200	**3.333,00**

TIP	PLATFORMA (mm)	CIJENA (Kn)
6279	700 x 1000	**2.752,00**
6280	800 x 1200	**2.777,00**

KOLICA ZA POGONE

- Prikladna za korištenje u radionama za održavanje.
- Kotači omogućavaju jednostavnu manipulaciju kroz radionu.
- Pomoću dva kotača za kočenje moguće je kolica osigurati protiv kretanja.
- Površinska obrada kvalitetnom praškastom bojom.

Izvedba s rešetkom.
Tip: 6416

Izvedba bez rešetke.
Tip: 6417

TIP	DIMENZ. TRANSP. POVRŠINE (mm)	VISINA POLICA / VISINA RUČKE	Ø KOTAČA (mm)	TEŽINA (kg)	CIJENA (Kn)
6416	1000 x 600	320/850/1000	125	59	**2.584,00**
6417	1000 x 600	320/800/1000	125	56	**2.455,00**

Izvedba s poklopcem ▶

- Kolica su prikladna za rukovanje sa sitnim materijalom.
- Konstrukcija od čeličnih profila osigurava dovoljnu čvrstoću.
- Površinska obrada pomoću kvalitetne praškaste boje.
- Kolica su opremljena s dva fiksna i dva okretna kotača s kočnicom.
- Na kraćoj strani opremljena ručkom.

Izvedba s poklopcem.
Tip: 6418

Izvedba bez poklopca.
Tip: 6419

TIP	DIMENZ. TRANSP. POVRŠINE (mm)	TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	Ø KOTAČA (mm)	CIJENA (Kn)
6418	1200 x 800 x 1100	55	500	200	**3.682,00**
6419	1200 x 800 x 1100	50	500	200	**3.100,00**

Rudo
Tip: 5247

Pokretna platf.
Tip: 5246

Pokretna platforma s rudom ▲

Tipy: 5246, 5247

- U praksi provjerena konstrukcija pokretne platforme koja spojena s rudom čini dosta jednostavna pokretna kolica, sa širokom primjenom kod rukovanja s materijalima.
- Jedno rudo je moguće upotrijebiti za više pokretnih platformi, nakon završetka rukovanja, rudo se odvaja od platforme.

TIP	NAZIV	DIMENZ. TRANSP. POVRŠINE (mm)	TEŽINA (kg)	NOSIVOST (kg)	CIJENA (Kn)
5246	Pokretna platf.	1248 x 842 x 280	35	400	**1.202,00**
5247	Rudo	1300 x 325	9	400	**879,00**

KOLICA ZA RUKOVANJE TERETOM

- Olakšavaju rukovanje s paletama ili velikim kutijama.
- Sva kolica su standardno opremljena s dva fiksna i dva okretna kotača s kočnicom.
- Povećana površina za transport osigurava jednostavnije rukovanje i veću sigurnost rada.
- Na zahtjev kupca moguće je isporučiti kolica i u drugim izvedbama (druge dimenzije ili površinske zaštite).

TIP	POVRŠINA ZA TRANSPORT d x š x v (mm)	NOSIVOST (kg)	Ø KOTAČI (mm)	CIJENA (Kn)
6410	800 x 600 x 1000	300	125	**1.137,00**
6413	800 x 600 x 600	300	125	**1.421,00**
6411	1200 x 800 x 1000	600	200	**1.189,00**
6414	1200 x 800 x 600	600	200	**1.486,00**
6412	1200 x 800 x 1000	1000	200	**1.499,00**
6415	1200 x 800 x 600	1000	200	**1.809,00**

Nosivost do 300 kg

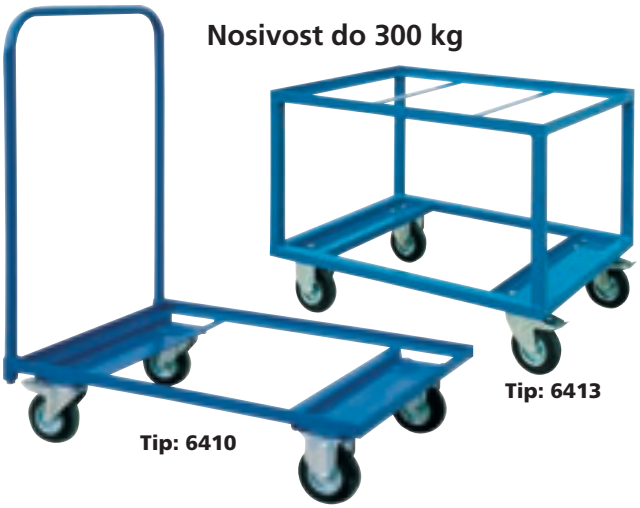

Tip: 6413

Tip: 6410

Nosivost do 600 kg

Tip: 6414

Tip: 6411

Nosivost do 1000 kg

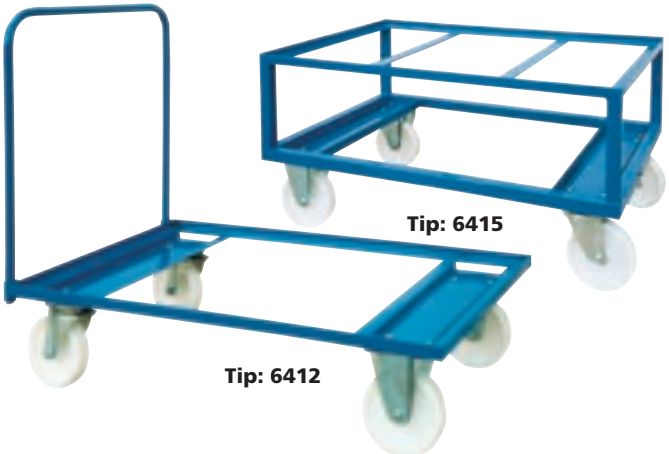

Tip: 6415

Tip: 6412

◀ Čelična ulazna rampa za automobil

Tip: 3776 Cijena/par: **1.085,00**

- Proizvedeni iz strukturiranog čeličnog lima.
- Površinska obrada cink-galvaniziranje.
- Opremljen otvorima za sidrenje.
- Materijal za sidrenje nije sastavni dio isporuke.

Pakiranje: 2 kom (par)
Dimenzije jednog elementa: 31 x 25 x 10 cm

1000 kg/kom, za barijere do visine: 10 cm

- Prikladni za navoženje invalidskih kolica.

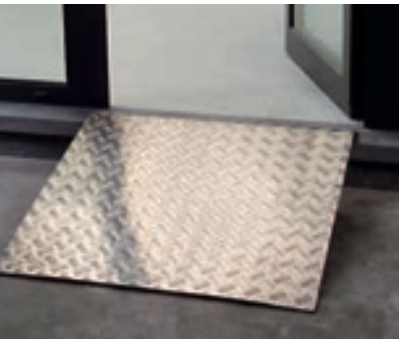

1.770,00

◀ Platforma za savladavanje prepreka **Tip: 3777**

- Pomoću ove platforme moguće je lako savladati pragove vrata, stube i druge barijere.
- Lagana a istodobno robusna aluminijska konstrukcija.
- Laka manipulacija, postrance otvor za hvatanje.
- Površina protiv sklizanja dijamantog izgleda.
- Debljina aluminijskog lima 3 do 5 mm.
- Za svladavanje barijere do visine: 19 - 36 cm.

6,5 kg
80 x 80 cm
200 kg

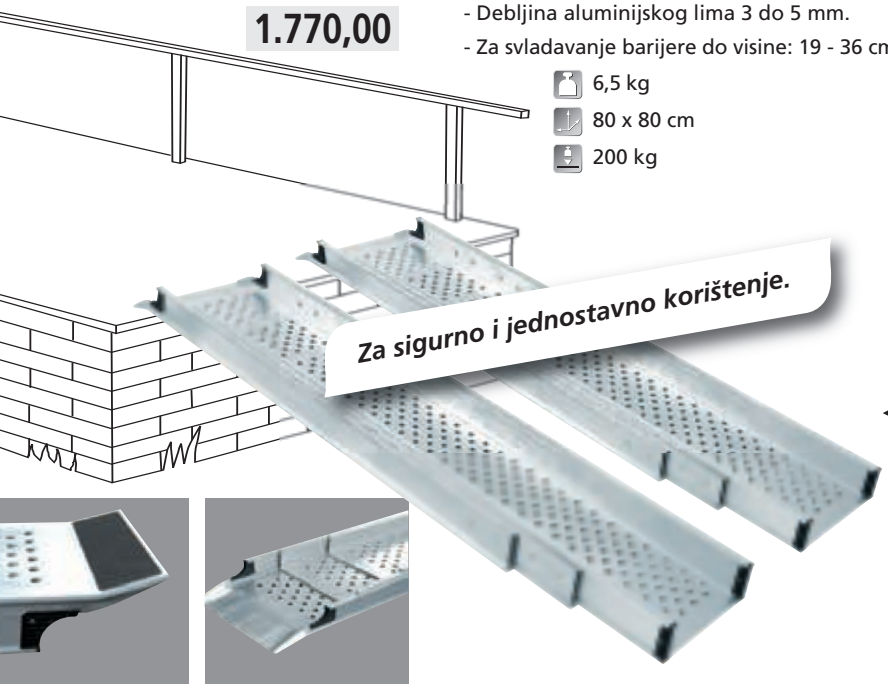

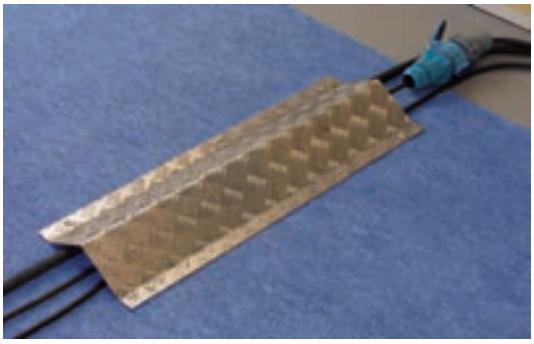

Aluminijski most za kabele ▲ **Tip: 3778**

635,00

- Pouzdana zaštita kabela i cijevi od oštećenja.
- Osigurava sigurnost i sprečava spoticanje.
- Opremljen otvorima za trajno pričvršćivanje za podlogu.
- Lagana aluminijska konstrukcija.

5 kg
80 x 28 x 6 cm
200 kg

◀ Teleskopske aluminijske rampe

Tip: 3792–3794

- Idealno su pomagalo za savladavanje prepreka, olakšavanje pristupa svim tipovima invalidskih kolica, skuterima i drugim pokretnim sredstvima.
- Čvrsta lagana aluminijska konstrukcija s maksimalnom nosivosti 500 kg pomaže savladati zahtjevne prepreke. Rampa je opremljena izvanrednim protukliznim i drenažnim profilom.

TIP	MAX. DUŽINA (mm)	ŠIRINA RAMPE (mm)	MAX. DOPUŠTENA VISINSKA RAZLIKA (mm)	NOSIVOST/PAR (kg)	MASA/PAR (kg)	CIJENA/PAR (Kn)
3792	1180	236	200	500	3,4	**3.374,00**
3793	2040	236	400	320	6,4	**4.669,00**
3794	2900	236	600	260	9,0	**6.226,00**

Složive aluminijske rampe

- Idealno su rješenje za osiguranje utovara i pristupa bez barijera, osobito za građevinske i logističke tvrtke.
- Prijenosne rampe nude vrlo efektivna rješenja obzirom na maksimalnu sigurnost i laku montažu. Za savladavanje prepreka, olakšavanje pristupa svih tipova invalidskih kolica, skutera i drugih pokretnih sredstava.

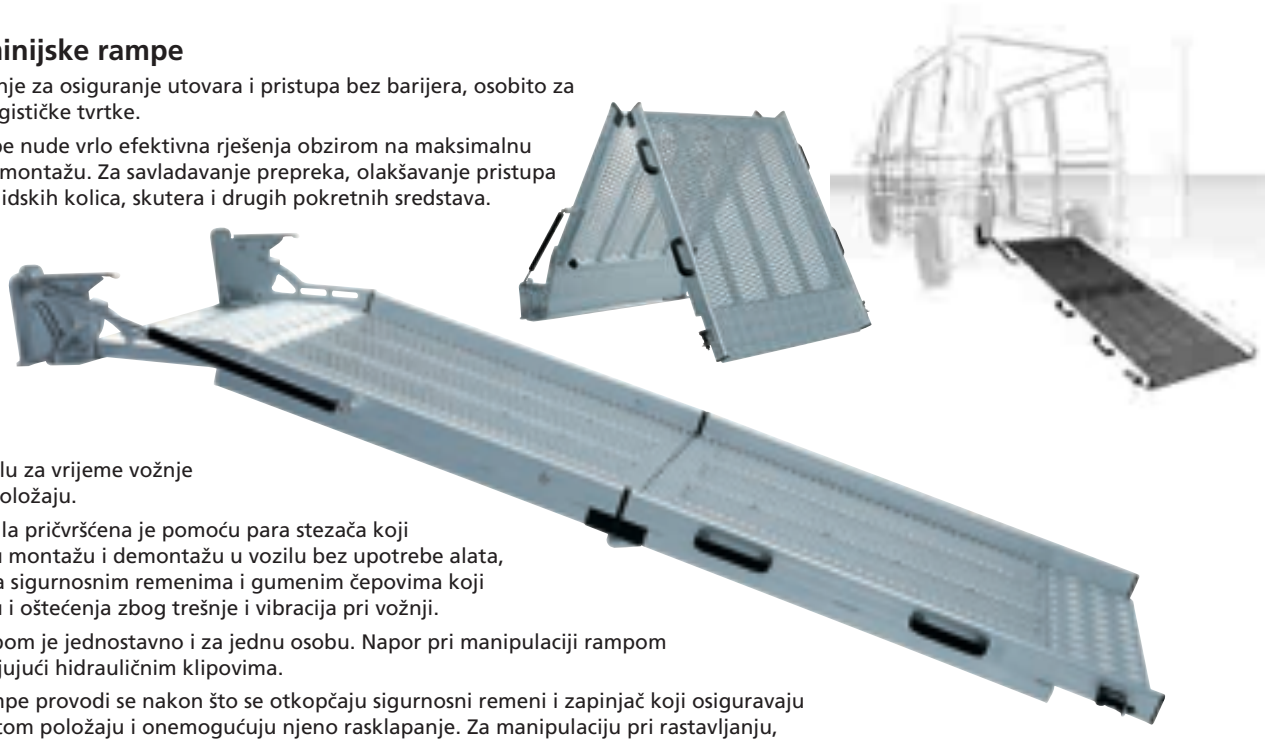

- Rampa je u vozilu za vrijeme vožnje u vertikalnom položaju.
- Za podlogu vozila pričvršćena je pomoću para stezača koji omogućuju laku montažu i demontažu u vozilu bez upotrebe alata, te je opremljena sigurnosnim remenima i gumenim čepovima koji sprečavaju buku i oštećenja zbog trešnje i vibracija pri vožnji.
- Rukovanje rampom je jednostavno i za jednu osobu. Napor pri manipulaciji rampom je malen zahvaljujući hidrauličnim klipovima.
- Rastavljanje rampe provodi se nakon što se otkopčaju sigurnosni remeni i zapinjač koji osiguravaju rampu u okomitom položaju i onemogućuju njeno rasklapanje. Za manipulaciju pri rastavljanju, rampa ima s obje strane postavljene ergonomske plastične drške.

TIP	DUŽINA (mm)	ŠIRINA (mm)	MAX. DOPUŠTENA VISINSKA RAZLIKA (mm)	NOSIVOST (kg)	MASA (kg)	CIJENA (Kn)
3779	2250	800	450	400	30	**16.629,00**
3780	2750	1000	550	400	38	**18.041,00**

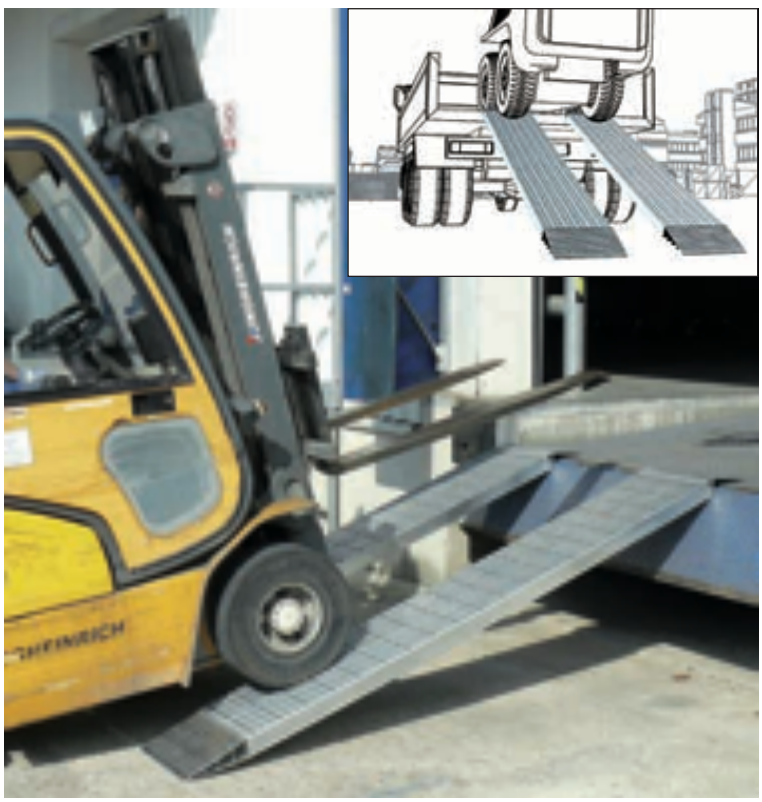

Utovarne aluminijske rampe

- Idealno su rješenje za utovar teške opreme.
- Visoka sigurnost kod manipulacije u svakom prostoru osigurana je specijalnom protukliznom površinom.
- Rampe nalaze primjenu u teškoj industriji, trgovini, građevini itd.
- Osim ponuđenih proizvoda moguće je izraditi rampu prema zahtjevima naručitelja.

Izgled profila donjeg navoznog klina ▶

- Obostrano ukošen profil omogućuje nizak kut navoza za ravnomjerno prelaženje s tla na rampu i istovremeno maksimalnu visinsku razliku premošćivanja rampe.
- 3 mm visoke protuklizne izbočine.

Gornji potporni profil - baza ▶

- Optimalan kut baze omogućuje manipulaciju u prostoru s niskim profilom.
- Baza omogućuje širok raspon premošćenja visinske razlike.
- 3 mm visoke protuklizne izbočine.

TIP	DUŽINA (mm)	ŠIRINA (mm)	MAX. DOPUŠTENA VISINSKA RAZLIKA (mm)	NOSIVOST/PAR (kg)	MASA/PAR (kg)	CIJENA / 1 KOM. (Kn)
3795	1500	400	450	3068	28	**5.633,00**
3796	2500	400	750	2375	46	**8.372,00**
3797	3500	400	1050	1964	64	**10.987,00**