



OPREMA ZA INDUSTRIJU

SPECIJALNA
PONUDA
11. 9.-31. 10.



INDUSTRIJSKA OPREMA

- › **25 GODINA SA VAMA**
- › **TRŽIŠNI LIDERI I EKSKLUZIVNI ZASTUPNICI
RENOMIRANIH EUROPSKIH PROIZVOĐAČA**
- › **SIGURNI I POUZDANI PARTNERI**
- › **NAŠI PROIZVODI JAMČE KVALitetu i SIGURNOST**



GRADEKO d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 15/a
Livadarski put 19, Sesvete (skladište)

OIB: 92045122711

E-mail: info@gradeko.hr

Odjel prodaje:

+38512908-121

+38512908-122

+38512908-123

Web: <https://www.gradeko.hr/>

KONTEJNERI ZA KOMUNALNI OTPAD



Metalne kante za otpad 110 i 70 l

- › Koriste se za prikupljanje komunalnog otpada.
- › Poklopci u boji kanti za otpad mogu se čak koristiti i za sortirani otpad.
- › Napravljene od galvaniziranog lima otpornog na otpadni materijal nastao od visokih temperatura.

Tip:	1008	Tip:	1002
	110 l		70 l
	Ø 550 × 870 mm		Ø 550 × 578 mm
	13,5 kg		11,5 kg
	44 kg		44 kg

Varijante kanti od 110 l s poklopcima u boji/tip:



1008-1 1008-2 1008-6 1008-4



Metalne kante 120 i 240 l

- › Vruća galvanizirana čelična struktura s velikom otpornošću na koroziju.
- › Zglobni poklopci i kotači promjera 200 mm.
- › Najviše pogodne za industrije za prikupljanje uljem zagađenog, vrućeg ili teškog otpada!

Tip:	7624	Tip:	7623
	240 l		120 l
	600 × 740 × 1060 mm		460 × 568 × 920 mm
	37 kg		30 kg
	96 kg		48 kg



KONTEJNERI



Nagibni kontejner

- › Pogodan za prikupljanje, rukovanje i sortiranje kućnog i industrijskog otpada.
- › Otpornost na mehaničko trošenje.
- › Druge alternative su moguće na zahtjev boje poklopca, kočnice, podešavanja za rukovanje i podizanje viljuškarom.

Tip:	1100VP
	1100 l
	1370 × 1080 × 1310 mm
	110–130 kg
	440 kg



Mrežasti kontejner

- › Vruća galvanizirana struktura.
- › Kontejner je opremljen ugrađenim adapterima za rukovanje kamionom dizalicom.
- › Oprenljjen s 4 okretna kotača, dva kotača imaju kočnice.
- › Kontejner ima ploču za obilježavanje.

Tip:	7799
	1700 l
	1076 × 642 × 1375 mm
	121 kg
	700 kg

METALNA TANKVANA S REŠETKOM


- › Koriste se većinom za skladištenje naftnih proizvoda i ulja; sprječavaju curenje supstance i zagađenje okoline.
- › Svaka rešetka površine 1200×800 mm može se ugraditi ukoliko je potrebna.
- › Svaka rešetka ubacuje se u uski odvodnik tankvane.
- › Prelakirane ili vruće galvanizirane s rešetkom.



Tankvana se sastoji od rešetkastog polja

- › Moguće je montirati bilo koje polje površine do 1450×750 mm.
- › Svaka rešetka ubaćena je u nepropustljivu tankvanu.
- › Tankvana se može opremiti galvaniziranom rampom.
- › Tankvana je prelakirana, rešetka i rampa su galvanizirane.

Tip:	6080
	1450×750 mm

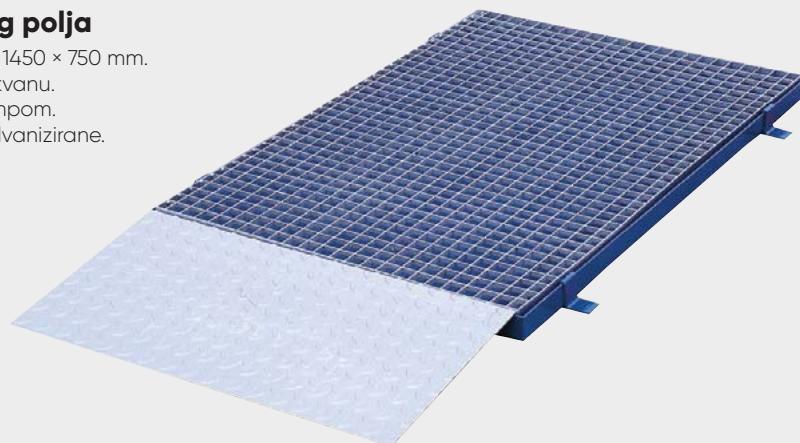

	Rampa
	6081
	$745 \times 475 \times 32$ mm

Prelakirana s galvaniziranim rešetkom

Tip:	7560
	33 l
	$1200 \times 800 \times 35$ mm
	44 kg



Vruće galvanizirana s galvaniziranim rešetkom

- › Može se opremiti rampom s duge ili kratke strane.

Tip:	7560-Z
	33 l
	$1200 \times 800 \times 35$ mm
	44 kg



METALNA TANKVANA S REŠETKOM

Rampa na dugoj strani

Tip: **7561-L**



1200 × 475 × 35 mm

14 kg




Rampa na kratkoj strani

Tip: **7561-S**



800 × 475 × 35 mm

9,5 kg

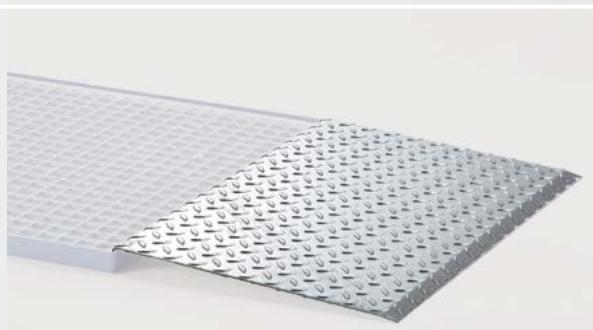

Spojni setovi

- › Osiguravaju fiksnu vezu između dvije tankvane.

Veza na dugoj strani

Tip: **7560-L**



1180 × 20 mm



Veza na kutovima

Tip: **7560-K**



20 × 20 mm




Veza na kratkoj strani

Tip: **7560-S**



780 × 20 mm

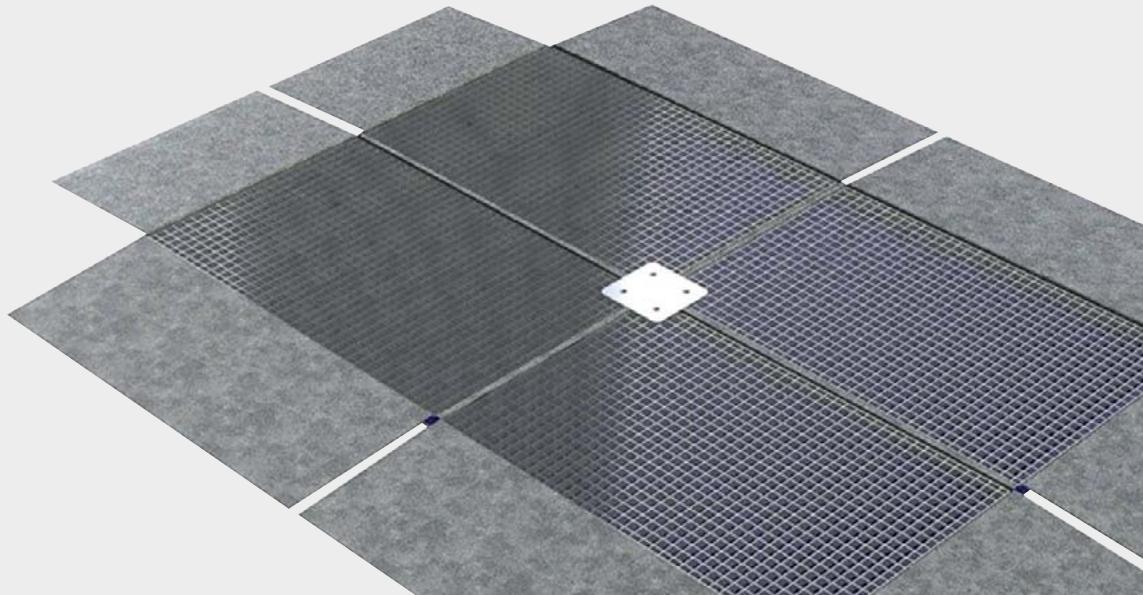

ODVODNICI TANKVANE

Odvodnici tankvane s rešetkom za skladištenje bačvi od 2 × 200 l

- › Verzija s rešetkom olakšava rukovanje bačvama.
- › Prelakirane ili vruće galvanizirane s rešetkom.

Tip: 1260 / prelakirani

Tip: 1260-Z / galvanizirani

220 l

1200 × 800 × 250/350 mm



Odvodnici tankvane bez rešetke za skladištenje bačvi od 2 × 200 l

- › Također pogodni za skladištenje manjih kontejnera.
- › Prelakirani ili vruće galvanizirani.

Tip: 5206 / prelakirani

Tip: 5206-Z / galvanizirani

220 l

1200 × 800 × 250/350 mm



Mobilni odvodnici tankvane

- › Opremljeni kotačima za teže uvjete – dva su fiksirana a dva su okretna s kočnicom promjera 125 mm.
- › Ručka olakšava rukovanje odvodnikom za hvatanje.
- › Prelakirane ili vruće galvanizirane s rešetkom.

Tip: 6075 / prelakirani

Tip: 6075-Z / galvanizirani

220 l

1200 × 800 × 250/405/1200 mm



ODVODNICI TANKVANE

Odvodnici tankvane s rešetkom za skladištenje bačvi od 4 × 200 l

- › Verzija s rešetkom olakšava rukovanje bačvama.
- › Prelakirane ili vruće galvanizirane s rešetkom.

Tip: **6077 / prelakirani**

Tip: **6077-Z / galvanizirani**

 220 l

 1200 × 1200 × 160/260 mm



Odvodnici tankvane bez rešetke za skladištenje bačvi od 4 × 200 l

- › Također pogodni za skladištenje manjih kontejnera.
- › Prelakirani ili vruće galvanizirani.

Tip: **1262 / prelakirani**

Tip: **1262-Z / galvanizirani**

 220 l

 1200 × 1200 × 160/260 mm



Odvodnici tankvane s rešetkom za skladištenje bačvi od 4 × 200 l

- › Verzija s rešetkom olakšava rukovanje bačvama.
- › Prelakirane ili vruće galvanizirane s rešetkom.

Tip: **6076 / prelakirani**

Tip: **6076-Z / galvanizirani**

 270 l

 2500 × 800 × 150/250 mm



ODVODNICI TANKVANE

Čelični odvodnici tankvane 1000 l

- › Testirani na nepropusnost prema EN standardu.
- › Pogodni za skladištenje kontejnera kapaciteta do 1000 l. (Kapacitet odvodnika) je minimalno 1000 l.)
- › Varijante za 1 ili 2 kontejnera.
- › Varijanta s postoljem, također pogodna za benzinske crpke.
- › Prelakirane ili vruće galvanizirane s rešetkom.



Tip: **3594 / prelakirani**

Tip: **3594-Z / galvanizirani**

1000 l

2300 × 1500 × 400 mm

Odvodnici tankvane kapaciteta od 1000 l mogu također služiti za skladištenje dva kontejnera od 1000 litara.



Tip: **6079 / prelakirani**

Tip: **6079-Z / galvanizirani**

1000 l

1200 × 1500 × 950 mm



Tip: **3595 / prelakirani**

Tip: **3595-Z / galvanizirani**

1000 l

2300 × 1500 × 650 mm



Tip: **3593 / prelakirani**

Tip: **3593-Z / galvanizirani**

1000 l

1200 × 1500 × 700 mm

ODVODNICI TANKVANE



Zatvoreni odvodnici tankvane

- › **Testirani na nepropusnost prema EN standardu.**
- › Pogodni za skladištenje i regulaciju skladištenja tekućina koje ugrožavaju vodu.
- › Vrata s dva krila i potpuno otvaranje poklopca čine pristup skladištu kontejnera lakšim.
- › Unutrašnja mreža vruće galvanizirana i opremljena cilindričnom bravom.

Tip: **5145**



1430 × 880 × 1550 mm

NAGIBNI KONTEJNER

- › Robusni mehanizam nagibanja osigurava dug vijek trajanja.
- › Proces nagibanja izvodi se s viljuškarom uz pomoć kabela.
- › Standardna boja obrađene površine je plava.
- › Na zahtjev, može se, također, dostaviti i u drugim RAL nijansama ili galvaniziran.
- › Kontejneri se mogu koristiti za različitu vrstu otpada, ili polugotovih proizvoda kao što su ostaci limova, profili ili strugotine. Kontejneri su također pogodni za materijale zagađene uljima i emulzijama ili za mekane i materijale koji izgledaju kao ljepilo.

Varijacije boja na zahtjev:



Sustav nagibnog kontejnera



Lagano i sigurno upravljanje s vozačevog sjedišta.



Uredaj za zaključavanje funkcije nagibanja.



Uredaj za zaključavanje funkcije nagibanja.



Sigurnosne brave.



Nagibni kontejner „PROFI”

- › Osnovna i najprodavanija verzija kontejnera.



Dimenzije (A × B × C)
X = udaljenost pomaka
Visina (C) je određena bez točkova.

Kotači za kontejner

- › Kotači za kontejner se mogu naručiti, 2x okretni s kočnicom, 2x fiksirani.



POLIAMID

- › Pogodan za glatke površine.

Tip: **6369** **6359** **6587** **6581**

300 kg 300 kg 400 kg 400 kg

GUMA

- › Pogodna za neravne površine.

Tip:	6502	6503	6504	6505
	600 l	900 l	1200 l	1700 l
	1650 × 1060 × 815 mm	1650 × 1570 × 815 mm	2210 × 1060 × 1090 mm	2210 × 1570 × 1090 mm
	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
	175 kg	200 kg	250 kg	280 kg
	800 kg	1000 kg	1200 kg	1200 kg


NAGIBNI I SKLADIŠNI KONTEJNERI

Nagibni kontejner s automatskim pražnjenjem

- › Inovativni dizajn nagibnih kontejnera.
- › Opremljeni udarnom platformom koja funkcioniра као gumb za aktiviranje automatskog nagibanja.
- › Kontejner je također opremljen polugom za ručno pražnjenje.
- › S mehanizmom nagibnog zupčanika.

NOVO

Tip:	8076
	600 l
	1490 × 860 × 850 mm
	420 mm
	104 kg
	800 kg



Kontejner za fluorescentne cijevi

- › Dizajniran za skladištenje i prijevoz korištenih fluorescentnih lampi i ispusnih cijevi.
- › Za slaganje u četiri sloja. Mogućnost korištenja uz pomoć viljuškara ili kranom.
- › Obrađena površina je prelakirana.

Tip:	0059
	640 l
	1600 × 500 × 800 mm
	60 kg

